



**PRO
Series**

2"
549 l/min


2" Non-metallic Diaphragm Pump

Pompe non-métallique à membranes 2"
Bomba no metálica de membrana, 2"
Pompa non metallica a membrana da 2"



6662A3-333-C

Air consumption in liters/sec • Consommation d'air en litres/seconde
Consumo de aire en litros/segundo • Consumo d'aria in litri/sec

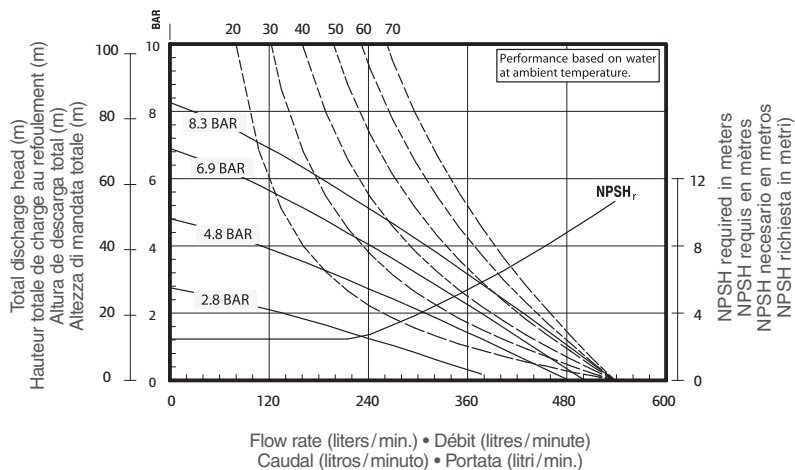



Specifications – Especificaciones – Caratteristiche

	1:1
	549 l/min
	2.70 litres
	8.3 bar (120 psi)
	6.4 mm
	4.27 m
	6662A3-X-C... 28.1 kg 6662A4-X-C... 41.7 kg 6662C3-X-C... 38.5 kg 6662C4-X-C... 52.1 kg



Dimensions Dimensiones Dimensioni

A (mm)	297
B	294
C	625
D	26
E	220
F	255
G	501
H	545
J	244
K	83
L	16
M	189.5
N	189.5
P	86
Q	379
R	121

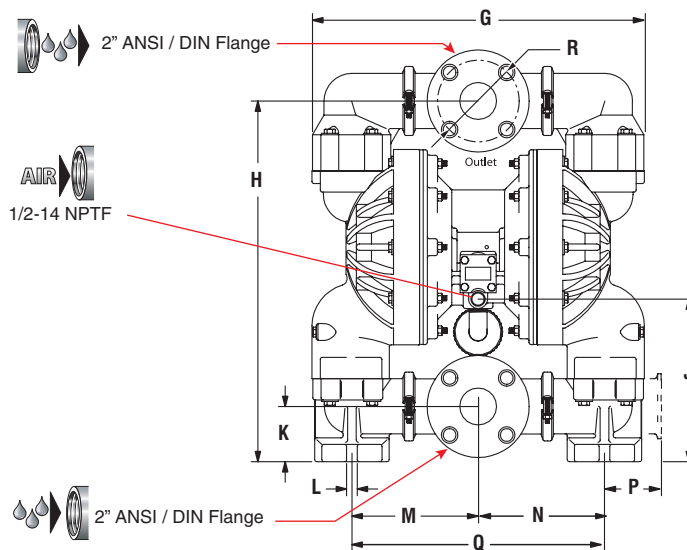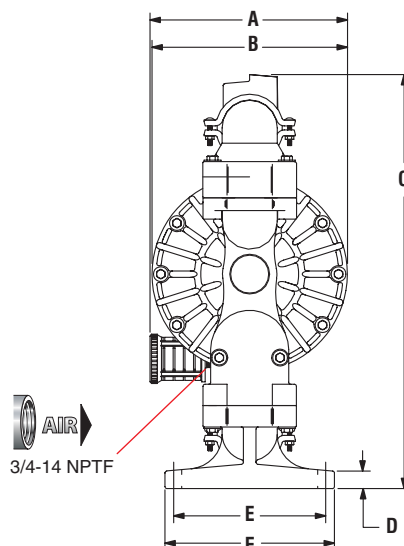

2" Non-metallic Diaphragm Pump

Pompe non-métallique à membranes 2"

Bomba no metálica de membrana, 2"

Pompa non metallica a membrana da 2"

2"

549 l/min

PRO
Series



Non-metallic

Ordering menu

Codification

Codificación

Informazioni per l'ordinazione

6 6 6 2 X		X	-	X	X	X	- C				
Center section Partie moteur Sección central Sezione centrale		Fluid Caps / manifold material Matériau partie mouillée / raccordement Material de las tapas de fluido / conexión Materiale tappi fluido / collettore		Seat material Matière siège Material asiento Materiale sede		Ball material Matière bille Material bola Materiale sfera		Diaphragm material Matière membrane Material membrana Materiale membrana		Series Série Serie Serie	
A	Aluminium	3 Polypropylene, ANSI flange (3-piece manifold) Polypropylene, bride ANSI / DIN (collecteur en 3 parties) Polipropileno, brida ANSI / DIN (colector de 3 piezas) Polipropilene, collettore ANSI / DIN (in 3 pezzi)		2 316 Stainless steel Inox 316 Acero inox. 316 Acciaio inox 316		3 Viton®		3 Viton®		C	
B	Cast iron Fonte Hierro fundido Ghisa	4 PVDF, ANSI flange (3-piece manifold) PVDF, bride ANSI / DIN (collecteur en 3 parties) PVDF, brida ANSI / DIN (colector de 3 piezas) PVDF, collettore ANSI / DIN (in 3 pezzi)		3 Polypropylene 4 PVDF 8 Hard 400 stainless steel Acier inox 400 traité dur 400 acero Inox. (duro) 400 acciaio inox (duro)		4 PTFE 8 Polyurethane C Hytrel® E Santoprene®		4 PTFE / Santoprene® 9 Hytrel® B Santoprene®			

Accessories

Accessoires

Accesorios

Accessori



67080



P39354-610



P39354-614

Filter / Regulator Piggyback Series 2000

3/4" NPT – 0 to 10 bar –
Filter element 5μ, metallic bowl
with sight glass, gauge:

no. P39354-610: with manual
drain.

no. P39354-614: with automatic
drain.

Flange Connection Kit,

no. 67080 (for 2" Non-Metallic
Pumps),

For pumps with inlet / outlet flange
manifolds. Kit meets ANSI
specifications. Flange constructed of
glass-filled polypropylene.

Bolts, washers and nuts are stainless
steel. Gasket is 4401 klinger
synthetic fiber nitrile binder.

Service repair kits,

no. 637118-C (air section)

no. 637165-XX (fluid section).

Filtre / régulateur Piggyback série 2000

3/4" NPT – 0 à 10 bar –
Elément filtrant 5μ, bol métallique
avec regard, manomètre:

réf. P39354-610: avec purge
manuelle.

réf. P39354-614: avec purge
automatique.

Kit de bride de raccordement,

réf. 67080 (pour pompes non
métalliques 2")

Pour les pompes équipées de
collecteurs à bride entrée / sortie.
Kit conforme aux spécifications ANSI.

Bride en polypropylène vitrifié.
Les boulons, rondelles et écrous sont
en acier inoxydable. Le joint se
compose de liant nitrile de fibre
synthétique Klinger 4401.

Kits de réparation,

réf. 637118-C (section
pneumatique),

réf. 637165-XX (section fluide).

Filtro / regulador Piggyback serie 2000

3/4" NPT – 0 a 10 bar –
Elemento filtrante 5 μ, vaso de
metal con mirilla, manómetro:

no. P39354-610: con drenaje
manual.

no. P39354-614: con drenaje
automático.

Kit de conexión de brida,

no. 67080 (Para bombas no
metálicas de 2").

Para bombas con colector de
entrada/salida con brida, cumple
con las especificaciones ANSI / DIN.

Brida fabricada en polipropileno
relleno de vidrio. Los tornillos,
arandelas y tuercas son de acero
inoxidable. La carcasa está fabricada
en fibra sintética 4401 klinger con
aglutinante de nitrilo.

Kits de reparación,

no. 637118-C (sección de aire),

no. 637165-XX (sección de fluido).

Filtro / regolatore Piggyback serie 2000

3/4" NPT – 0 a 10 bar
Elemento filtro 5 μ, coppa
metallica con spia, manometro:

cod. P39354-610: con drenaggio
manuale.

cod. P39354-614: con drenaggio
automatico.

Kit collegamento flangia,

cod. 67080 (per pompe non
metalliche da 2")

Per pompe con collettori con flangia
di ingresso/uscita. Il kit è conforme
alle specifiche ANSI.

Flangia realizzata in polipropilene
caricato a fibra di vetro. Bulloni,
rondelle e dadi in acciaio inox.
La guarnizione è in legante in fibra
di nitrile sintetico 4401 klinger.

Kit di riparazione,

cod. 637118C (sezione pneumatica),

cod. 637165-XX (sezione fluidi).